


Montageanleitung - Kollektorhalterung

Schrägdach

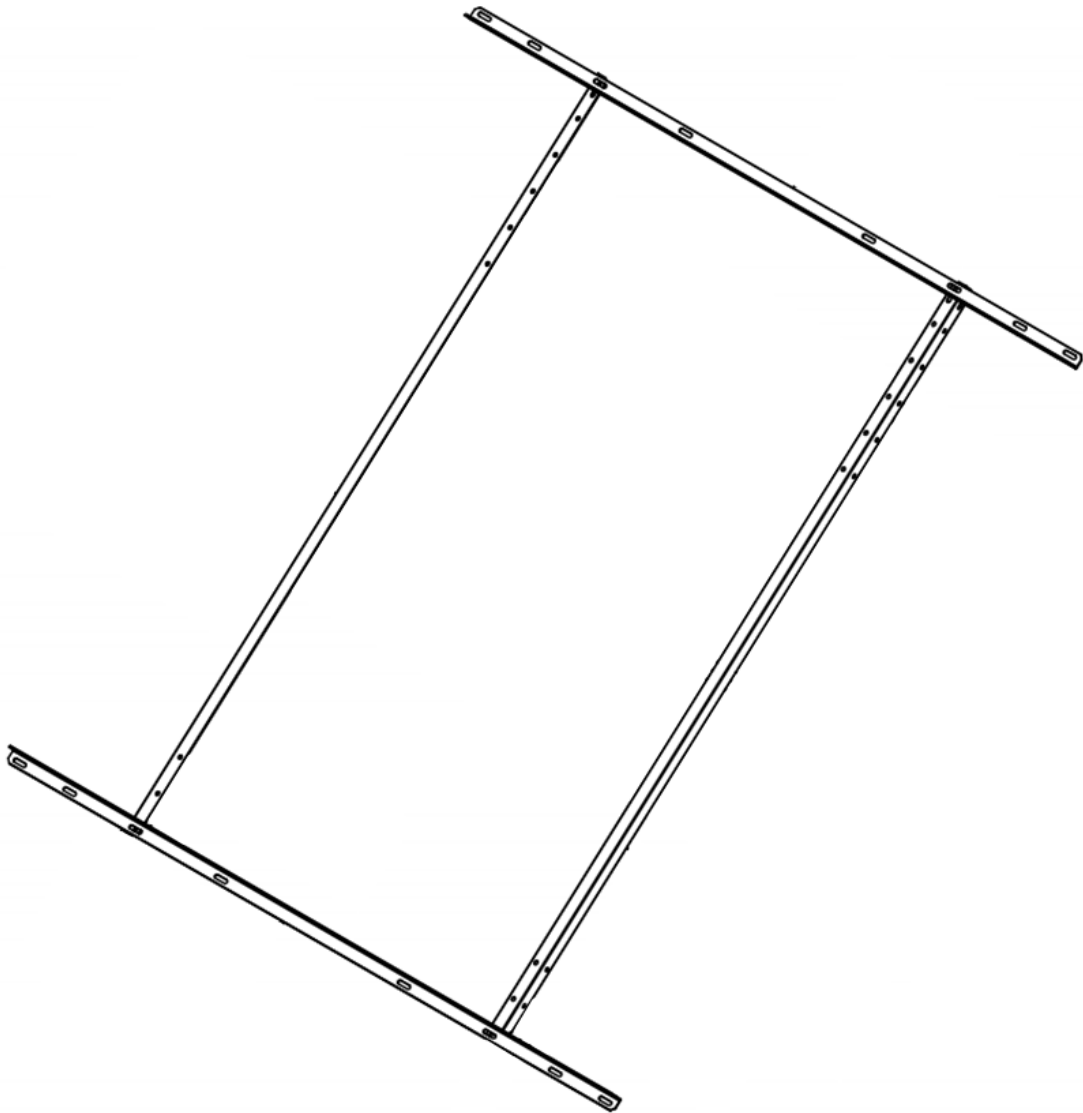

HINWEIS: SCHARFE KANTEN - Schnittfeste Handschuhe tragen!

Vorbereitung:

2 Personen – Es wird empfohlen die Montage zu zweit durchzuführen

Werkzeug:



- Schnittfeste Handschuhe
- 2 x Gabelschlüssel/Ringschlüssel **SW 13**
- Gliedermaßstab

Lieferumfang:

Versichern Sie sich vor dem Aufbau, ob alle Teile der Stückliste im Lieferumfang enthalten sind:

Stückzahl	Bezeichnung	Beschreibung	Art.-Nr.	Anmerkung
2	Winkelstahl – A	37 x 37 x 2,5 – 2090 mm	2021042	Stahl, verzinkt
2	Winkelstahl – B	37 x 37 x 2,5 – 2005 mm	2021080	Stahl, verzinkt
2	Winkelstahl – C	37 x 37 x 2,5 – 2005 mm	2021044	Stahl, verzinkt
1	Winkelstahl – D	37 x 37 x 2,5 – 1200 mm	2021043	Stahl, verzinkt
2	Winkelstahl – E	37 x 37 x 2,5 – 525 mm	2021038	Stahl, verzinkt
4	Winkelstahl – F	37 x 37 x 2,5 – 230 mm	2021039	Stahl, verzinkt
38	Sechskantschraube	M8 x 35	2040003	Edelstahl
34	Sechskantmutter	M8	2040002	Edelstahl




**Bei der Schrägdach-Montage
werden die Teile D und E nicht
verwendet!**

Montage:

Schritt 1: Teile A, B, C, F

- Legen Sie jeweils beide **Teile A** und **Teile B** zu einem Rechteck auf den Boden. Achten Sie darauf, dass die **Teile A** in dieselbe Richtung zeigen. (an Bohrungen orientieren)
Legen Sie nun je ein Teil F zu jedem Eck des Rechtecks.

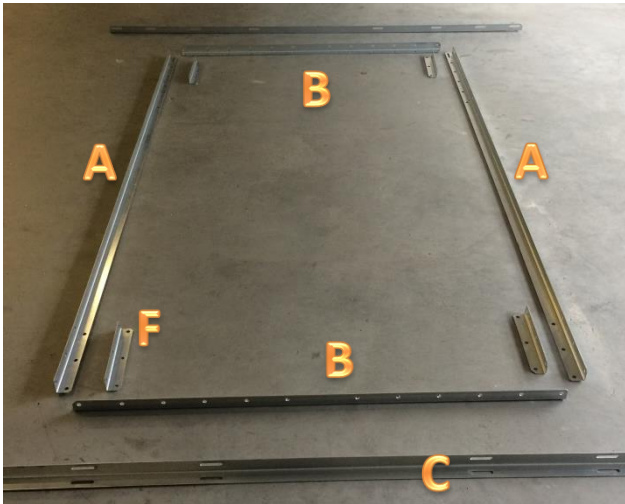


Schritt 2: Teile B, F

- Zunächst verschrauben Sie rechtwinklig die Teile F mit den äußersten Bohrungen der Teile B. Die Innenseiten zeigen nach innen.
- Setzen Sie die Schrauben von unten an.




Schritt 3: Teile A

- Klappen Sie die Teile A über die Teile F und verschrauben Sie die Teile an den äußersten 3 Bohrungen der Teile A.

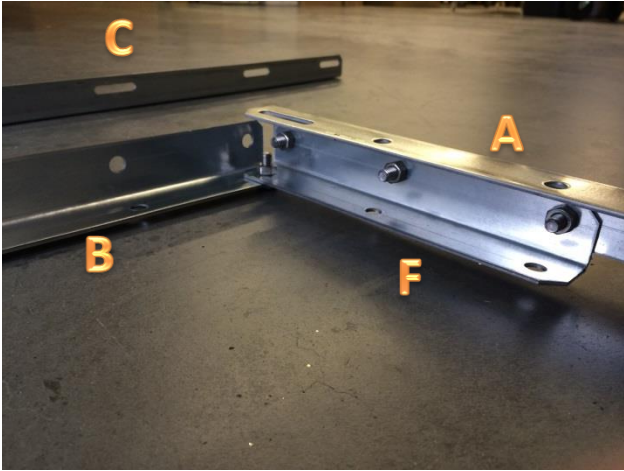

Schritt 4:

- Überprüfen Sie die Konstruktion nochmals auf Rechtwinkligkeit und ziehen Sie die Schrauben fest an.

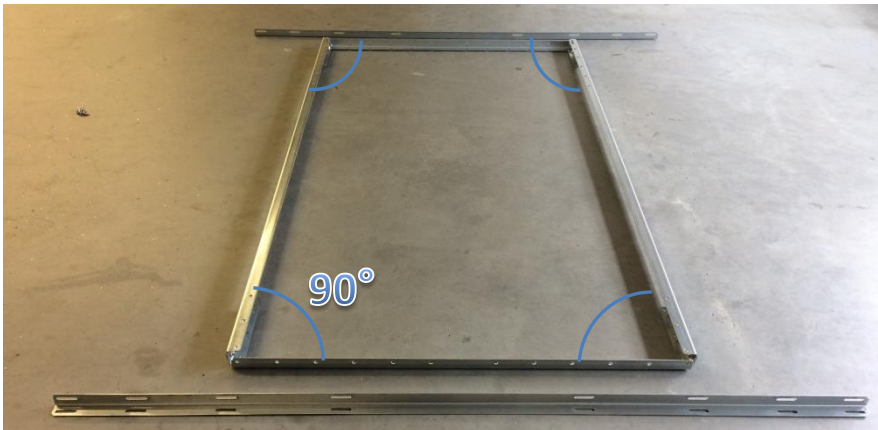

Schritt 5: Teile C

- Legen Sie nun die Teile C auf die äußersten Bohrungen/Langlöcher der Teile A. Achten Sie dabei darauf, dass die Teile C auf beiden Seiten gleich weit überstehen und die Innenseiten jeweils nach außen zeigen.

